PORTERO ELECTRICO “COMMAX” MOD. DP-2S/DR-201A



DP-2S



DR-201A

Especificaciones teléfono DP-2S (hasta 2 unidades con un panel exterior) :

Alimentación : Corriente alterna 100~220V, 50&60Hz
Cableado : 2 hilos (4 si instala cerrojo eléctrico)
Instalación : Interior
Tipo de montaje : Montaje superficial
Dimensiones : 108x210x61.4mm
Distancia maxima cableado : 100m(0.65Φ), 150m(0.8Φ)
Temperatura : 0(℃)~50(℃)
Conexión para cerrojo eléctrico

Especificaciones panel DR-201A :

Alimentación : Provista desde el teléfono DP-2HP
Cableado : 2 hilos
Instalación Exterior

Tipo de montaje Montaje embutir

Dimensiones : 117X195X16mm


Distancia maxima cableado : 100m(0.65Φ), 150m(0.8Φ)

Temperatura : 10(℃)~50(℃)


DIMENSIONES TELEFONO DP-2S : 94X185X38mm



INSTALACION TELEFONO DP-2S

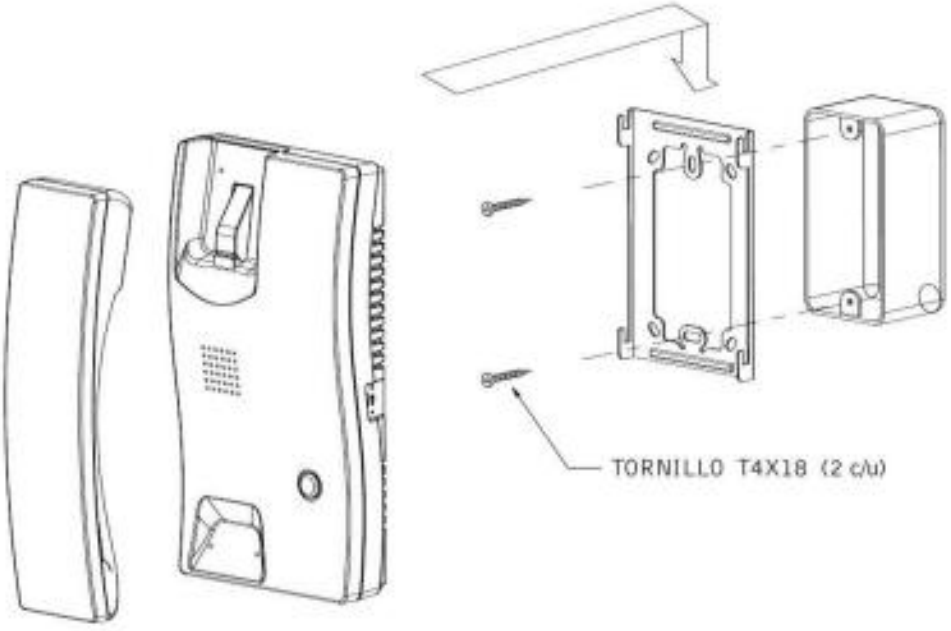

CABLEADO

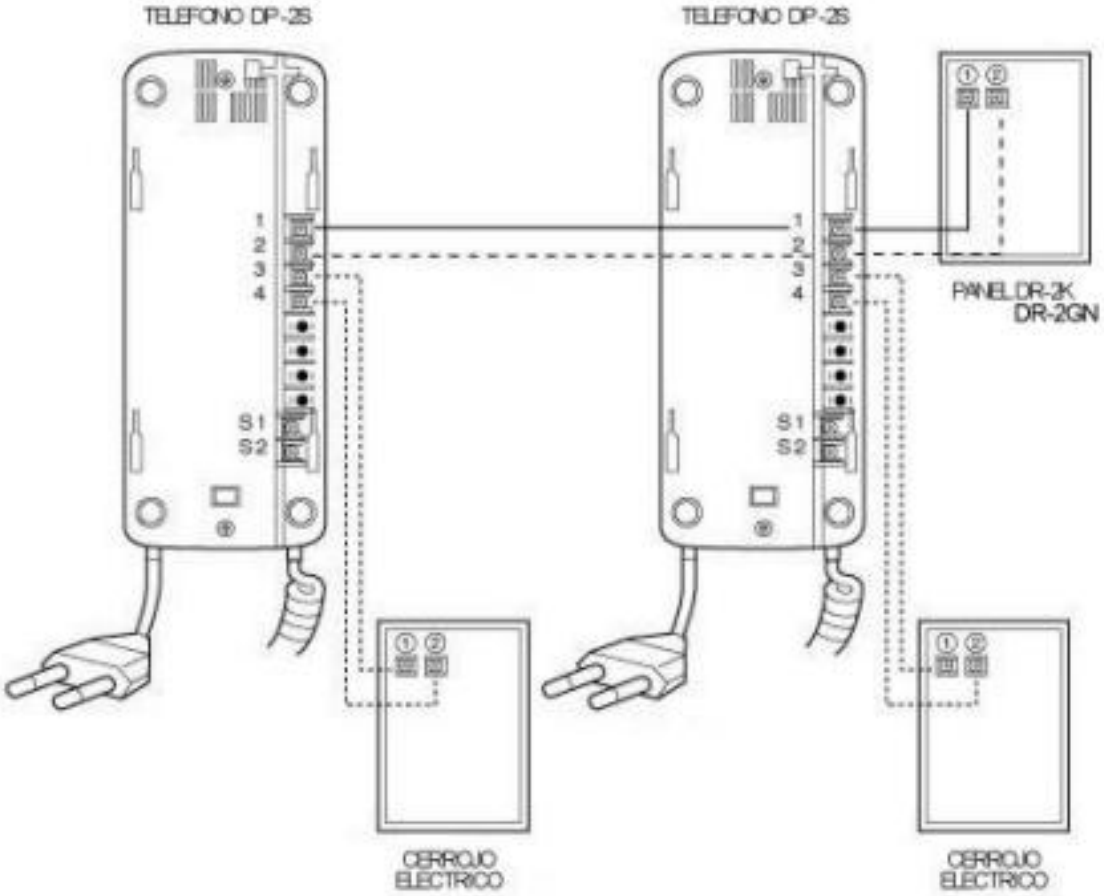

DIMENSIONES PANEL DR-201A



INSTALACION PANEL DR-201A

