PORTERO ELECTRICO “COMMAX” MOD. DP-2S/DR-2K



DP-2S



DR-2K

Especificaciones teléfono DP-2S (hasta 2 unidades con un panel exterior) :

Alimentación : Corriente alterna 100~220V, 50&60Hz 4.5W (máx.)
Cableado : 2 hilos (4 si instala cerrojo eléctrico)
Instalación Interior
Tipo de montaje Montaje superficial
Dimensiones : 108x210x61.4mm
Peso : 640g
Distancia maxima cableado : 100m(0.65Φ), 150m(0.8Φ)
Temperatura : 0(℃)~50(℃)
Conexión para cerrojo eléctrico (cable 2 hilos de 1.6mm Φ)

Especificaciones panel DR-2K :

Alimentación : 9V DC (Provista desde el teléfono DP-2S)
Cableado : 2 hilos

Instalación Exterior

Tipo de montaje Montaje superficial

Dimensiones : 96X128X30mm


Distancia maxima cableado : 100m(0.65Φ), 150m(0.8Φ)

Temperatura : -10(℃)~50(℃)


DIMENSIONES TELEFONO DP-2S : 94X185X38mm



INSTALACION TELEFONO DP-2S

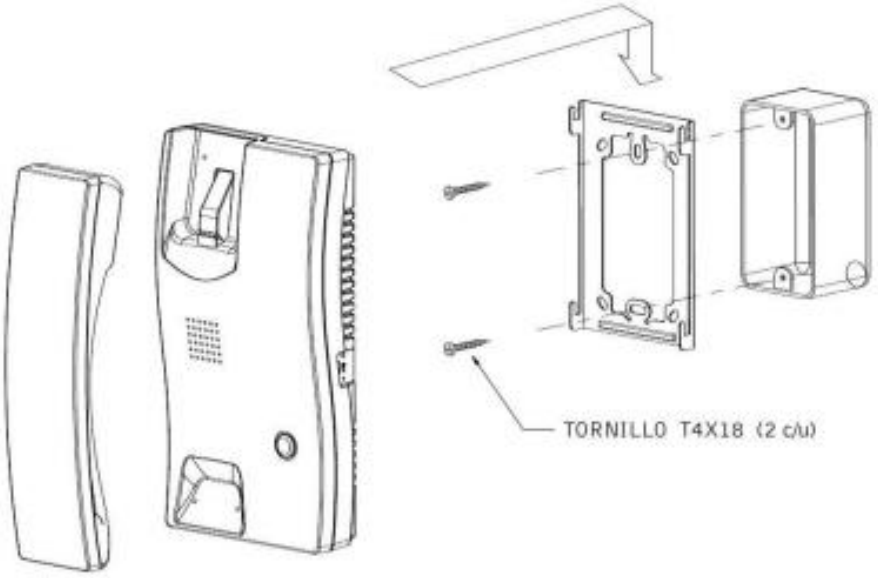


DETALLE DE PARTES

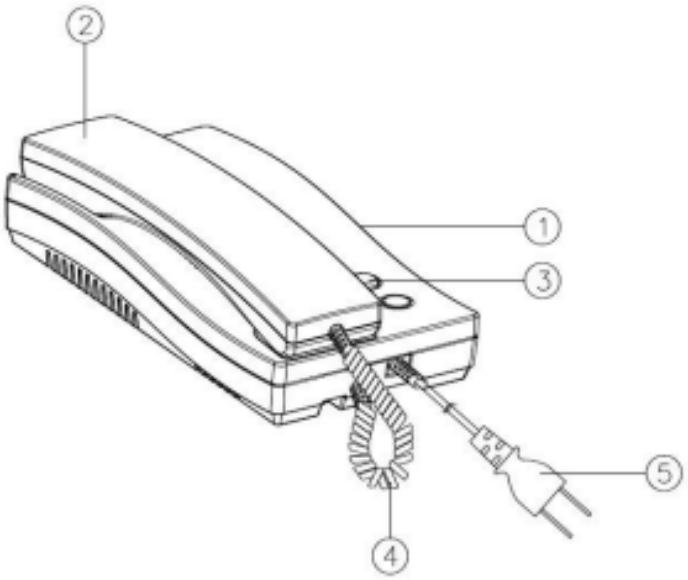

1. Control de volumen
2. Auricular
3. Botón del cerrojo eléctrico
4. Cordón espiral
5. Cable de alimentación eléctrica


CABLEADO

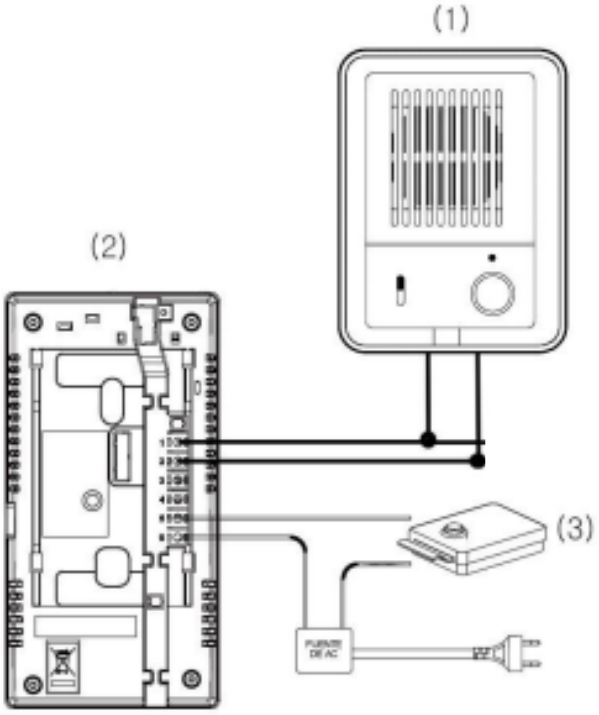

(1) PANEL EXTERIOR
(2) TELEFONO PORTERO
(3) CERROJO ELECTRICO

Nota : Respetar polaridad del cableado si instala más de un teléfono.

DIMENSIONES PANEL DR-2K : 96mm Ancho X 128mm Alto X 30mm Profundidad

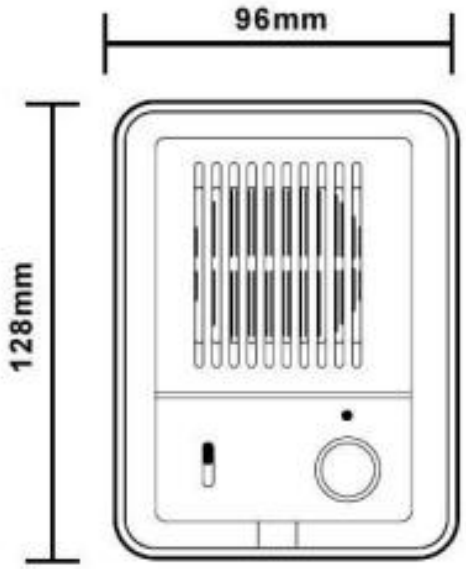

INSTALACION PANEL DR-2K

