

# User Manual

Door Camera DRC-4FC/4FB



[www.commax.com](http://www.commax.com)

COMMAX Co.,Ltd.



- Thank you for purchasing COMMAX products.
- Please carefully read this User's Guide (in particular, precautions for safety) before using a product and follow instructions to use a product exactly.
- The company is not responsible for any safety accidents caused by abnormal operation of the product.



## Contents

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. Introduction .....          | 2  |
| 2. Important Safeguard .....   | 3  |
| 3. Features.....               | 5  |
| 4. Wiring & Installation ..... | 7  |
| 5. PARTS.....                  | 9  |
| 6. Specifications.....         | 10 |



## 1. Introduction

Your unit is designed so it can be flush mounted on the wall or used. When flush mounted on the wall, the stand permits you to view the unit for an angular unit view. The model number is located on the bottom and record the serial number in the space provided below (available). Refer to these numbers whenever you call upon your COMMAX dealer regarding this product.

Model No. \_\_\_\_\_ Serial No. \_\_\_\_\_


**To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.**



This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated **"dangerous Voltage"** within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

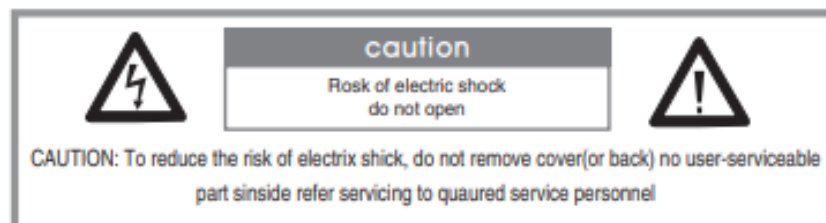

## 2. Important Safeguard

- ▲ **Damage Requiring Service:** This equipment from the power source and source and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
  - Ⓐ when the power is damaged.
  - Ⓑ if liquid has been spilled or objects have fallen into the unit
  - Ⓒ if the equipment has been exposed to rain or water.
  - Ⓓ if the equipment has been dropped or otherwise damaged.
  - Ⓔ when the equipment exhibits a distinct change in performance- this indicates a need for service.
- ▲ **Water and Moisture:** Do not use this product near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
- ▲ **Accessories:** The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the appliance. Any mounting of the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.
- ▲ **Object and Liquid Entry:** Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
- ▲ **Lightning:** For added protection for this product before a lightning storm, or when it is left unattached and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the other system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges. If you live in an area heavily prone to lightning storms, it is recommended that you invest in power-line, telephone-line, RF cable and actuator/ polarization surge protectors to protect your appliance system from possible damage.




## 2. Important Safeguard

- ▲ **Servicing** - Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
- ▲ **Replacement Parts** - When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or having the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.
- ▲ **Safety Check** - Upon completion of service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.
- ▲ **Power Line** - The commax door camera system should not be located near overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into power lines or circuits. When installing a door camera system, avoid dangerous contact with power lines or circuits.
- ▲ **Attachment** - Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
- ▲ **Safety Check** - Upon completion of service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.
- ▲ **Power Sources** - This equipment should be operated only from the type of power source indicated on the marking label.
- ▲ **Grounding** - This product is equipped with a polarized alternating - current line plug. This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If the plug should fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet.
- ▲ **Power Cord Protection** - Power - supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them; pay particular attention to cords at plugs, convenience receptacles and the point where cords exit from the equipment.
- ▲ **Overloading** - Do not overload power outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.



## 3. FEATURES

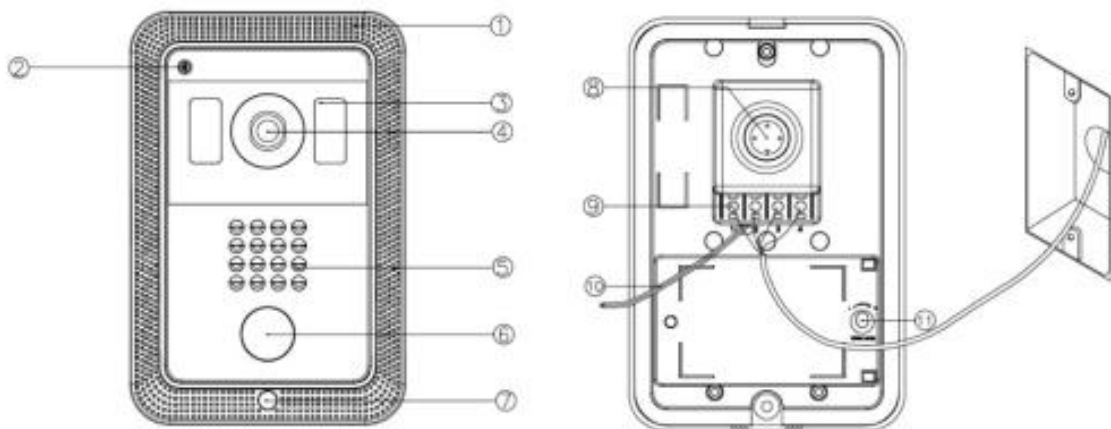



| No. | FEATURES     | No | FEATURES                   |
|-----|--------------|----|----------------------------|
| 1   | FRONT PANEL  | 8  | LEVER FOR ANGLE ADJUSTMENT |
| 2   | MICRO PHONE  | 9  | TERMINAL                   |
| 3   | LED          | 10 | DOOR RELEASE CABLE         |
| 4   | LENSE WINDOW | 11 | VOLUME ADJUSTMENT          |
| 5   | SPEAKER      | 12 |                            |
| 6   | CALL BUTTON  | 13 |                            |
| 7   | SCREW HOLE   | 14 |                            |



## 4. Wiring & Installation

- ❶ Secure it to the wall hole and wall mounted hole to install. [FIG-1]
- ❷ Wire the household monitor cables with matched polarity as shown below. [FIG-2] (#1:Voice, #2:GND, #3:DC12V, #4:Video)
- ❸ In the wall-hanging, check the screen of monitor inserted from the groove and check if the screen is working well as you want.
- ❹ Wire the switch cables as shown below. [FIG-2]
- ❺ Fix it at the bottom of the product with screw.[FIG-1]

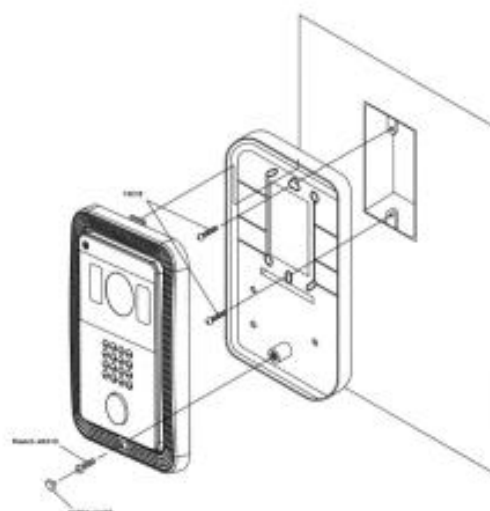


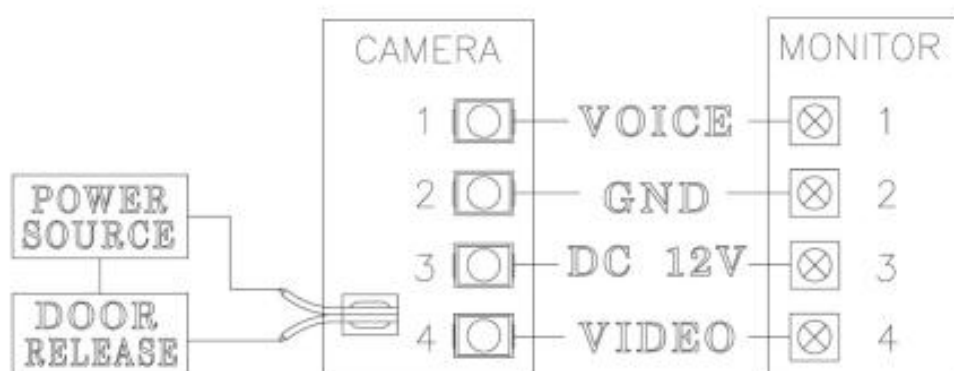

## 5. PARTS



CAMERA

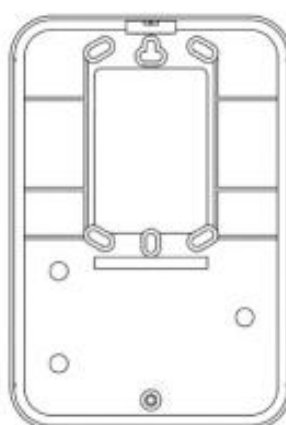

WALL BRACKET



MANUAL



Mounting Screw



Camera Fixing Screw



Upper



Lower

Mounting Screw



Screw cover



Wrench Hexagon



## 6. Specifications

| MODEL NO.             | DRC-4FC                           |     |      |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------|-----|------|-----|-----|
| Raged Viltage         | 12V $\equiv$ (From Monitor)       |     |      |     |     |
| Wiring                | 4 Wire In Polarity                |     |      |     |     |
| (House/Door Release)  | 2 Wire In Non-polarity            |     |      |     |     |
| Pickup Device         | CMOS IMAGE SENSOR                 |     |      |     |     |
| Conversation Method   | Synchronous                       |     |      |     |     |
| TV System             | NTSC or PAL                       |     |      |     |     |
| Min. Illumination     | 0.1 LUX (300mm From Camera)       |     |      |     |     |
| Illumination          | White LED(3pie) 2EA               |     |      |     |     |
| Image Adjustment      | Horizontal 75°, Vertical 55°      |     |      |     |     |
| ANGLE ADJUSTMENT      | Up Down Left Right 12°            |     |      |     |     |
| Operating Temperature | -10°C(tested up to -40°C) ~ +50°C |     |      |     |     |
| Dimension (mm)        | 119.4(W) x 178(H) x 20.1(D)       |     |      |     |     |
| Distance(TIV Cable)   | Diameter (pie)                    | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1   |
|                       | Distance(Miter)                   | 28  | 50   | 70  | 115 |

| MODEL NO.             | DRC-4FB                           |     |      |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------|-----|------|-----|-----|
| Raged Viltage         | 12V $\equiv$ (From Monitor)       |     |      |     |     |
| Wiring                | 4 Wire In Polarity                |     |      |     |     |
| (House/Door Release)  | 2 Wire In Non-polarity            |     |      |     |     |
| Pickup Device         | CMOS IMAGE SENSOR                 |     |      |     |     |
| Conversation Method   | Synchronous                       |     |      |     |     |
| TV System             | EIA or CCIR                       |     |      |     |     |
| Min. Illumination     | 0.1 LUX (300mm From Camera)       |     |      |     |     |
| Illumination          | INFRARED LED(5pie) 3EA            |     |      |     |     |
| Image Adjustment      | Horizontal 75°, Vertical 55°      |     |      |     |     |
| ANGLE ADJUSTMENT      | Up Down Left Right 12°            |     |      |     |     |
| Operating Temperature | -10°C(tested up to -40°C) ~ +50°C |     |      |     |     |
| Dimension (mm)        | 119.4(W) x 178(H) x 20.1(D)       |     |      |     |     |
| Distance(TIV Cable)   | Diameter (pie)                    | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1   |
|                       | Distance(Miter)                   | 28  | 50   | 70  | 115 |

Since 1968

**COMMAX**  
SmartHome & Security

## Manual de usuario

Videoportero en color CDV-43K



[www.commax.com](http://www.commax.com)

COMMAX Co.,Ltd.



- This is a registered trademark of COMMAX Co., Ltd.
- All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without prior written permission from COMMAX Co., Ltd.
- This is a registered trademark of COMMAX Co., Ltd.



## Tabla de contenido

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| 1. Saludos .....                              | 1 |
| 2. Advertencias y precauciones .....          | 2 |
| 3. Nombres y funciones de las piezas .....    | 4 |
| 4. Contenido del paquete .....                | 4 |
| 5. Instrucciones de cableado y conexión. .... | 4 |
| 6. Operación .....                            | 5 |
| 7. Configuración .....                        | 6 |
| 8. Instalación .....                          | 8 |
| 9. Especificaciones y características .....   | 9 |
| 10. Guía de operación segura .....            | 9 |



## 1. Saludos

- Gracias por comprar productos COMMAX
- Lea atentamente este Manual del usuario (en particular, las precauciones de seguridad) antes de usar un producto y siga las instrucciones para usarlo exactamente.



## 2. Advertencias y precauciones






Siga las instrucciones que se describen a continuación para evitar cualquier peligro o daño a la propiedad.

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Advertencia</b> Puede causar un daño grave o lesión si se viola.</p> |  Prohibición.<br> Sin desmontaje.<br> No tocar.<br> Lea según instrucciones.<br> Muestra cómo desconectar el cable de alimentación.<br> Muestra la advertencia y precaución de una descarga eléctrica. Muestra la<br> advertencia y precaución de un incendio. |
|  <p><b>Precaución</b> Puede causar un daño menor o lesión si se viola.</p>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



### Advertencia

#### Energía e instalación

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Por favor don't use varios productos al mismo tiempo en una toma de corriente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puede provocar un incendio debido a un sobrecalentamiento anormal.</li> </ul>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Prohibition Fire</p>                                                                                               | <p>Por favor don't cable excesivamente el cable de alimentación o podrá provocar una descarga eléctrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fuego cuando se utiliza un cable de alimentación dañado.</li> </ul>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p>Prohibition Electric shock Fire</p> | <p>Por favor don't manquee el cable de alimentación con la mano desnuda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puede provocar una descarga eléctrica.</li> </ul>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Prohibition Fire</p>                            | <p>Desconecte el cable de alimentación de la toma cuando no lo utilice durante un largo período de tiempo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puede acortar la vida útil del producto o provocar un incendio.</li> </ul>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Warning Fire</p>       |
| <p>Por favor don't instale el producto en un lugar donde haya mucho calor, humo o humedad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.</li> </ul>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p>Prohibition Electric shock Fire</p> | <p>Por favor don't instale el producto con relámpagos y truenos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.</li> </ul>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p>Prohibition Electric shock Fire</p>                                             | <p>Por favor don't use y conecte este producto con otros productos con diferente voltaje nominal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puede provocar un incendio o un incendio.</li> </ul>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Prohibition Fire</p> | <p>Al instalar el producto que genere calor, instale el producto lejos de la pared (10 cm) para la ventilación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puede provocar un incendio debido al aumento de temperatura.</li> </ul>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Prohibition Fire</p> |



## Advertencia

### Limpieza y uso

Por favor don't desmontar. Repare o reconstruya este producto solamente pónguese en el centro de servicio o necesita una reparación.

- Puede provocar una descarga eléctrica a un incendio.



Si sale un sonido anormal, olor a quemado o humo del producto, desconecte el cable de alimentación y comuníquese con un centro de servicio.

- Puede provocar una descarga eléctrica a un incendio.



Por favor don't inserte cualquier material metálico o combustible en el orificio de ventilación.

- Puede provocar una descarga eléctrica a un incendio.



Utilice únicamente las baterías designadas para los productos que utilizan alimentación de CC.

- Puede provocar una descarga eléctrica a un incendio.



## Precaución

### Energía e instalación

Conecte el cable de alimentación firmemente en el extremo inferior.

- Puede provocar un incendio.



Sujete el enchufe firmemente al desenchufar el cable de alimentación (una parte del cable de cobre puede desconectarse si solo se agarra el cable al tirar del cable).

- Puede provocar una descarga eléctrica a un incendio.



Cuando conecte los cables de alimentación después de cortar el cable, instale el producto con la energía apagada.

- Puede provocar una descarga eléctrica a un incendio.




Al instalar el producto, fíjelo firmemente mientras usa la unidad de montaje en pared y los tornillos.

- Puede causar lesiones por caídas de un objeto.



Tenga cuidado al utilizar un interruptor de CA, ya que existe la posibilidad de una descarga eléctrica.



Verifique el voltaje y la corriente de uso para los productos de solo CC y use el recificador apropiado.

- Puede provocar un incendio.



Evite rayos directos dentro los dispositivos de instalación en el momento de la instalación.

- Puede provocar un incendio.



Por favor don't instale el producto en un lugar inestable o en una placa de soporte pequeña.

- Puede causar lesiones si se cae mientras está en uso.



### Limpieza y uso

Cuando limpie el producto, fíjelo con un paño suave y seco después de enchufar el cable de alimentación. (Por favor don't use cualquier producto químico como cera, benceno, alcohol o limpiador).



Por favor don't no deje caer el producto al suelo y no't aplique una descarga.

- Puede causar una lesión.




Utilice el cable de conexión designado dentro de la distancia máxima de llamada designada para el producto.

- Puede reducir el rendimiento del producto.





### 3. Nombres de las partes

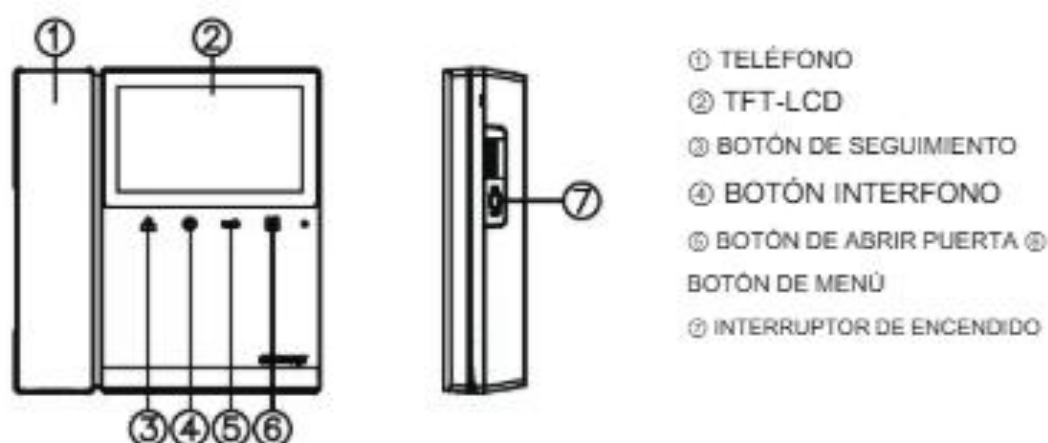

### 4. Contenido del paquete



soporte de pared  
para monitor (1EA)



Fijación de monitor  
tornillo (1EA)



Montaje en soporte de panel  
tornillo (4EA)



Conector (1EA)



Manual de usuario (1EA)




### 5. Instrucciones de cableado y conexión

#### Polaridad del conector de la cámara

1. Rojo: Hablar (audio)
2. Azul: GND
3. Amarillo: Energía (+ 12V)
4. Blanco: video

#### Polaridad del conector de interfono

1. Rojo: Hablar (audio)
2. Azul: GND
3. Amarillo: Energía (+ 14V)
4. Blanco: señal de llamada

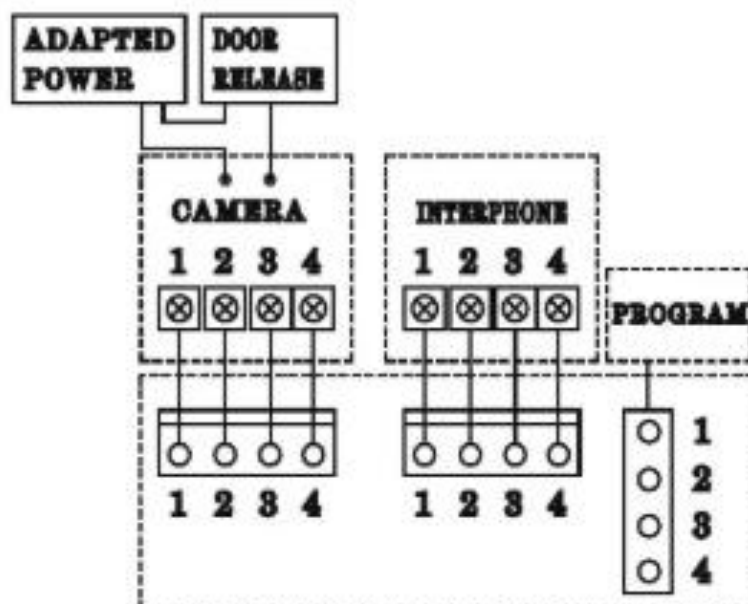





## 6. Operación

**Precaución:** No sostenga el auricular cerca de su oído cuando presione el interruptor de gancho para cambiar de llamada.

### 1. Llamada del visitante

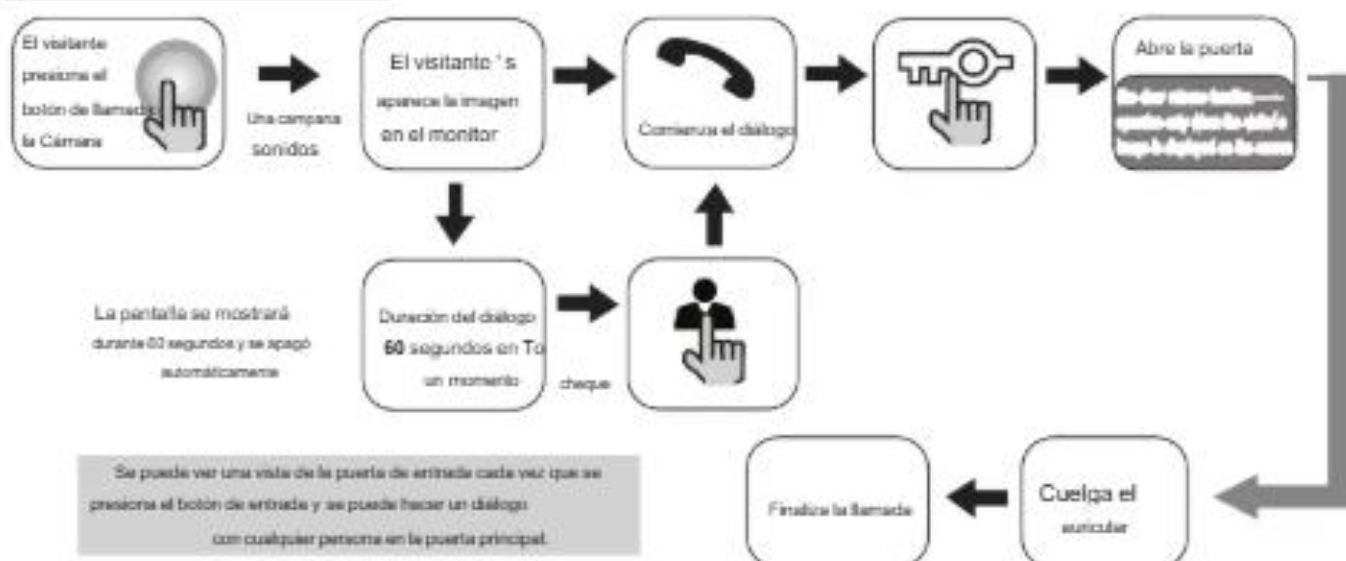

### 2. Comunicación con el Interfono opcional

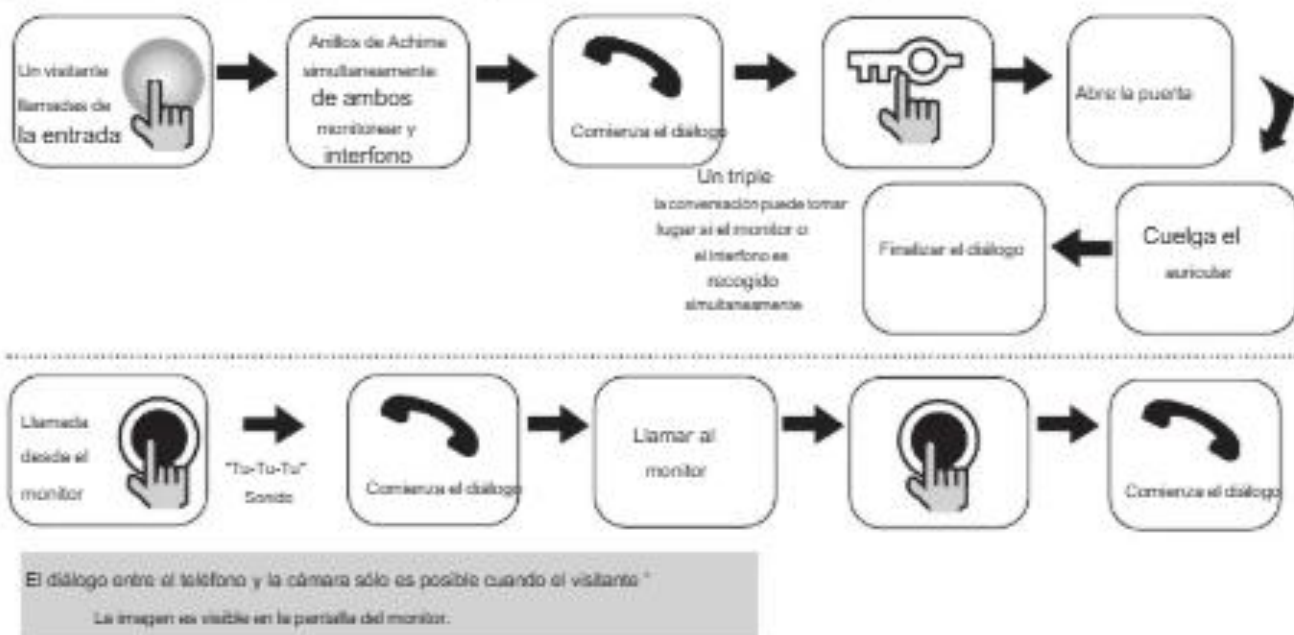

### 3. Seguimiento: función para ver la imagen de visitante en la entrada.

(modo de espera) Operación

- Al presionar el botón Monitor repetidamente, el monitor funcionará en el siguiente orden.

Cámara • APAGADO • Cámara .....



## 7. Configuración

- Puede ajustar PUERTA VIDEO SET, UTILIDAD y comprobar INFORMACIÓN (nombre del modelo y versión) con (ARRIBA) ▲ / (ABAJO) ▼ después de presionar el botón Menú en la parte frontal del producto en el modo de conversación por video o monitoreo en espera.

- La configuración de los productos necesita los siguientes 4 botones a la derecha del producto.

\* Menú Inicio / Salir: botón MENÚ \* Seleccionar y entrar: SELECCIONAR (botón Interphone)

\* Mover hacia arriba / Mover a la derecha: ▲ / ► ( Botón Abrir)

\* Mover hacia abajo / Mover a la izquierda: ▼ / ◀ ( Botón de monitoreo)

### 4-1. Configuración de pantalla (función de ajuste de brillo / contraste / color)

Presione el botón Menú y acceda a PUERTA VIDEO SET e ingrese al menú de configuración presionando el botón SELECT.

(1) BRILLO: ajuste del brillo de la pantalla (2) CONTRASTE: ajuste del contraste de la pantalla (3) COLOR: ajuste del color de la pantalla

⌘ Cómo ajustar

① Vaya al menú que desea ajustar con ▲ / ▼ en la lista de PUERTA VIDEO SET

② Presione el botón SELECCIONAR para elegir un icono.

③ Ajuste el valor establecido con ◀ / ▶ botón

④ Para completar el conjunto, presione el botón SELECT.

(4) RESET: Inicializando

⌘ Cómo reiniciar

① Ir al menú RESET en el menú AJUSTE VIDEO PUERTA

② Presione SELECCIONAR para ingresar al menú.

③ Seleccione SÍ con ◀ / ▶ botón

④ Presione el botón SELECT.

(5) EXIT: Vuelve al modo de configuración.

### 4-2. UTILIDAD (función adicional)

Presione el botón Menú y acceda a Utility SET e ingrese al menú presionando el botón SELECT.

(1) VOLUMEN DE CHIME-BELL: ajuste del nivel de sonido de la llamada

Después

① Vaya al icono de VOLUMEN DE TIMBRE-BELL con ◀ / ▶ en el menú UTILITY.

② Presione SELECCIONAR para ingresar al menú.

③ Ajuste del nivel de llamada: 0 (MUTE) ~ 3 (MAX)

④ Para completar el conjunto, presione el botón SELECT.

(2) MODO DE PANTALLA: para configurar la relación de pantalla

① ZOOM: Se muestra la imagen de ampliación (ampliación) que mantiene la relación real (4: 3). (lleno de pantalla)

② 4: 3: se muestra una imagen de relación 4: 3 sin expansión (esta es la relación real para la cámara)

③ ANCHO: Lleno de la pantalla. Relación no real (4: 3). La imagen se amplía según la pantalla LCD  
Relación (LCD ANCHA).

⌘ Cómo ajustar

① Acceso al MODO PANTALLA con ◀ / ▶ en el menú UTILITY

② Presione el botón SELECT para ingresar al menú.

③ Ajuste el valor de la relación de pantalla con ◀ / ▶ botón.

④ Para completar el conjunto, presione el botón SELECT.

(3) EXIT: Vuelve al menú de configuración

4-3. INFORMACIÓN (La función para verificar el nombre del modelo y la versión)

Para verificar la información del producto, presione el botón de menú y vaya al menú INFORMACIÓN con ◀ / ▶ botón. (1)

MODEL: Puede comprobar el nombre del modelo. (2) VERSION: Puede consultar la versión del modelo.

(3) SISTEMA: ÚNICO (VIDEOFONO DE VISTA FINA) (4) TOQUE:

Puede verificar la versión de la tecla táctil


( 5) VIDEO: puede verificar los formatos de transmisión de video (NTSC / PAL) ( 6) FUENTE: Puede  
comprobar la posición de la cámara (PUERTA) que se muestra  
en la pantalla por ahora.

4-4. EXIT (Finalizar menú de configuración)



## 8. Instalación


### ▶ Monitorear la instalación

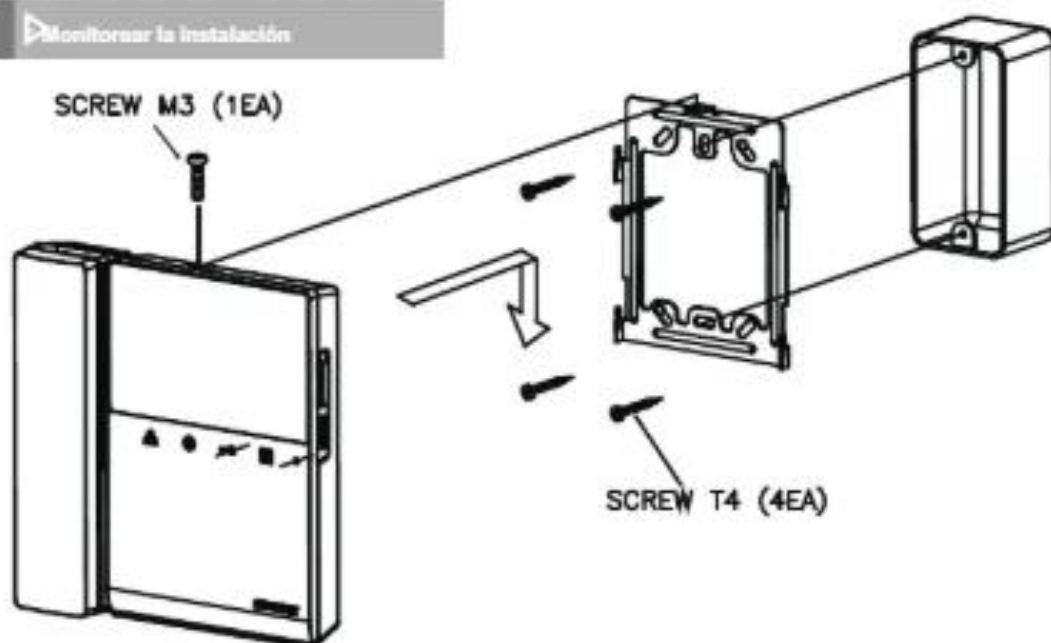

#### ■ Nota

- Evite instalar el producto en el área de la luz solar directa.
- La posición del cuerpo de la unidad debe ajustarse al rango de altura estándar (el rango de altura recomendado es 1450 ~ 1500 mm).
- Evite instalar el producto expuesto a la exposición a gas, fuerza magnética, en temperaturas húmedas, ya que puede dañar la condición y el rendimiento del producto.

### ▶ Instalación de la cámara (en DHC-4L)

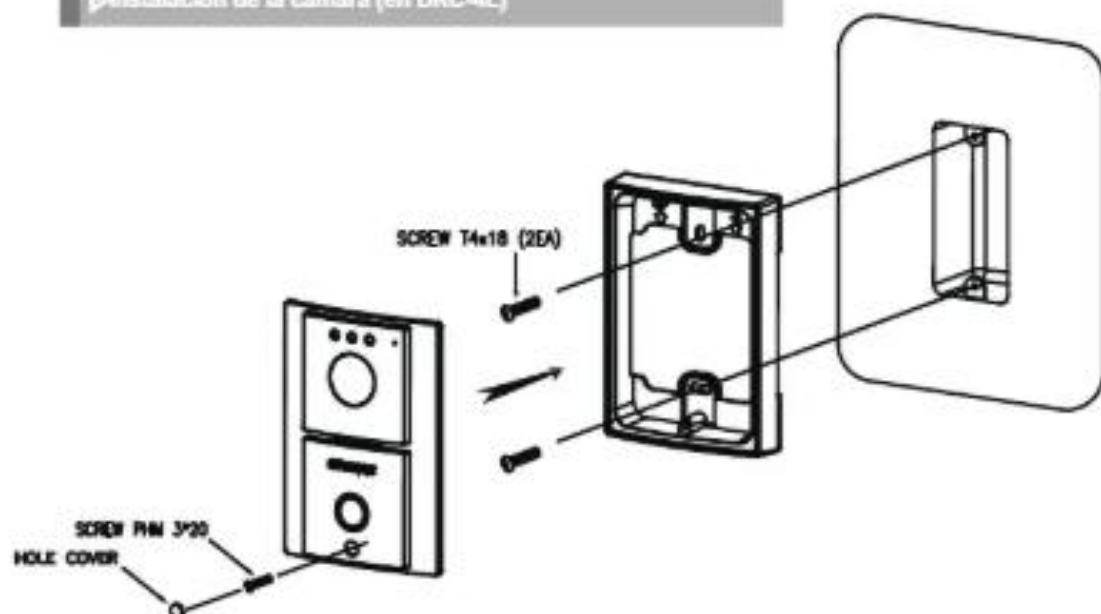

#### ■ Nota

- No instale una cámara de puerta en el área expuesta a la luz solar directa o luz de fondo.
- Mantenga la lente limpia para lograr un reflejo de imagen más claro.



## 9. Especificaciones y características

CDV-43K

|                                 |                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltaje nominal                 | 100-240 V ~, 50/60 Hz                                                                              |
| El consumo de energía           | En espera: 2,5 W, en funcionamiento: 8 W                                                           |
| Alambrado                       | 4 cables con cámara de puerta (polaridad), 4 cables con interfono (polaridad) LCD TFT a color      |
| Tamaño de pantalla              | de 4,3"                                                                                            |
| Comunicación                    | Comunicación simultánea                                                                            |
| Sonido de llamada               | Desde una cámara de puerta: Timbre eléctrico Desde un interfono: Sonido de pitido 60 ± 10 segundos |
| Tiempo para mostrar la pantalla |                                                                                                    |
| Distancia desde la cámara       | 28m ( Φ 0,5) / 50 m ( Φ 0,65) / 70 m ( Φ 0,8) 0 ~ +40 °C                                           |
| Temperatura de funcionamiento   | ( 32 ° F ~ 104 ° F)                                                                                |

Referencia: El diseño y las funciones del producto son un tema de constante el desarrollo como una búsqueda de la mejora de la calidad



## 10. Guía de operación segura

- Asegúrese de encender el producto
- En caso de que se detecten daños físicos o fallos de funcionamiento, no dude en ponerse en contacto con el Centro de Servicio.
- Toda la energía eléctrica debe estar bloqueada por el dispositivo de bloqueo del edificio.
- No coloque botellas de agua ni macetas sobre el producto.
- Por favor, apague la alimentación al instalar o reparar el producto.
- Este aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el aparato.
- El enchufe como dispositivo de desconexión debe permanecer para que el usuario se acerque fácilmente.

Impressat Art Cones / 2015, 10, 104